

DMA3D2000M

ALINEADOR MÓVIL 3D

- Modo de alineación de 2 ruedas
- Cámaras de alta precisión con sensores CMOS
- Viga móvil para adaptar la altura de trabajo
- Medida espacial dinámica
- Mini targets
- Base de datos integra. AUTODATA
- Actualización de software disponible

3D WHEEL ALIGNMENT MACHINE

- 2 Wheel alignment mode
- Full-size high precision cameras with CMOS
- Mobile camera beam to adapt working height
- Dynamic space measurement
- Mini targets
- Wide database. AUTODATA
- Software update available


GÉOMÉTRIE MOBILE 3D

- Mode de géométrie 2 roues
- Caméras haute précision avec capteurs CMOS
- Banc de géométrie avec réglage des caméras pour adapter la hauteur de travail
- Mesure spatiale dynamique
- Mini targets
- Base de données complète. AUTODATA
- Mise à jour du software disponible

- Sistema de medición: 3D
- Actualización de base de datos: AUTODATA
- Tipo de transmisión de datos: Por cable
- Tamaño mínimo de llanta/rueda: 11"
- Tamaño máximo de llanta: 25"
- Curva de convergencia: Sí
- Medida de anchura de vía: Sí
- Medida de distancia entre ejes: Sí
- Monitor: LCD 19"
- Distancia mínima de instalación: 1800 mm
- Distancia máxima de instalación: 2800 mm
- Distancia recomendada: 2300 mm
- Alimentación: 230V/1ph/50Hz
- Peso: 240 kg

- Measuring system: 3D
- Data updates: AUTODATA
- Type of data transmission: Wired
- Minimum rim size: 11"
- Maximum rim size: 25"
- Toe-in curve: Yes
- Track width measurement: Yes
- Wheelbase measurement: Yes
- Monitor: LCD 19"
- Minimum installation distance: 1800 mm
- Maximum installation distance: 2800 mm
- Recommended distance: 2300 mm
- Power supply: 230V/1ph/50Hz
- Weight: 240kg

- Système de mesure : 3D
- Mise à jour de la base de données : AUTODATA
- Type de transmission des données : Par câble
- Diamètre des jantes minimale : 11"
- Diamètre des jantes maximale : 25"
- Courbe de convergence : Oui
- Mesure de la largeur de la voie : Oui
- Mesure de l'empattement : Oui
- Moniteur : LCD 19"
- Distance minimale d'installation : 1800 mm
- Distance maximale d'installation : 2800 mm
- Distance recommandée : 2000 mm
- Alimentation : 230V/1ph/50Hz
- Poids : 240 kg

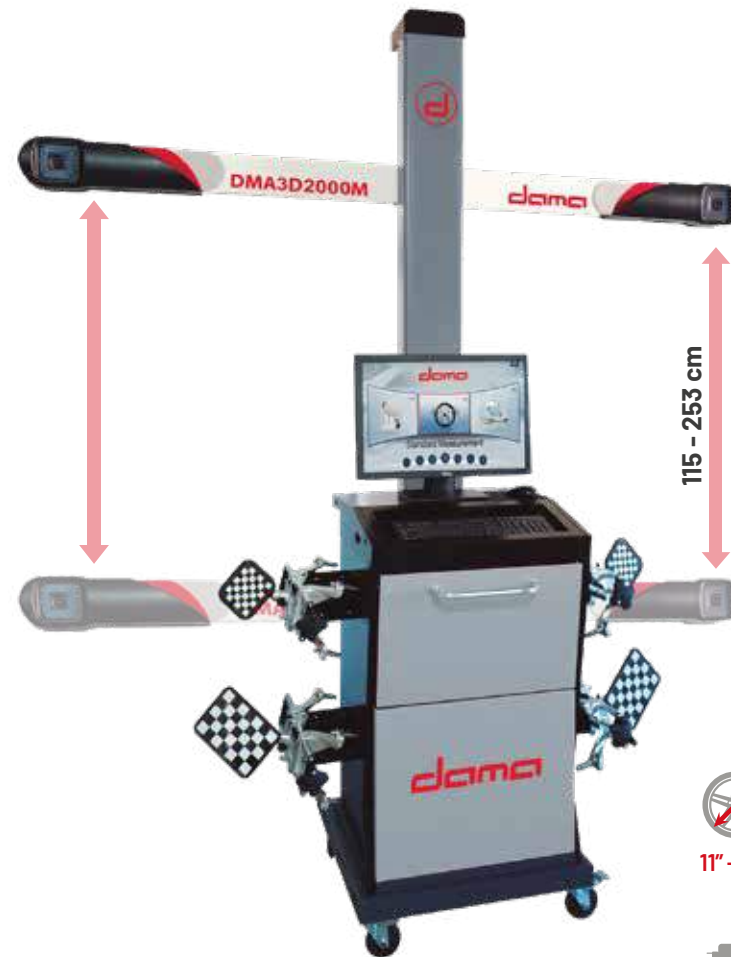

11" - 25"



230V/1ph/50Hz



240 KG

INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS



Bloqueo de volante
Steering wheel lock
Verrouillage volant



Set platos de alineación 40x40cm
Wheel weight hammer
Set plateaux pour géométrie 40x40cm



Mini-Targets
Mini-Targets
Mini cibles



Garras para llantas 11" - 25"
Clamps 11" - 25"
Griffes de roue 11" - 25"



Depresor de pedal
Brake depressor
Abaisse pédale

