



DM5.0T/1 400V

ELEVADORES DE TALLER / LIFTING EQUIPMENT / PONTS ÉLÉVATEURS

ELEVADOR 2 COLUMNAS SEMI BASE

- Instalación directa en suelo
- 2 Cilindros hidráulicos + cadena
- Sincronización por cable de acero
- Electroválvula de bajada
- Sistema de bloqueo de seguridad electromagnético
- Micro electrónico de altura
- Brazos simétricos de 3 tramos
- Realzas



2 POST LIFT SEMI BASE FRAME

- Ground installation
- 2 Cylinders + chain driven
- Synchronisation steel rope
- Solenoid release valve
- Electromagnetic security locking system
- Limit switch maximum height
- 3-stage symmetrical arms
- Extension pads

PONT ÉLÉVATEUR À 2 COLONNES AVEC BASE

- Installation directe sur la surface
- 2 vérins hydrauliques + chaîne
- Synchronisation par câble en acier
- Electrovanne de descente
- Système de déverrouillage électromagnétique
- Interrupteur de fin de course
- Bras symétriques à 3 sections
- Réhausses

5000 KG

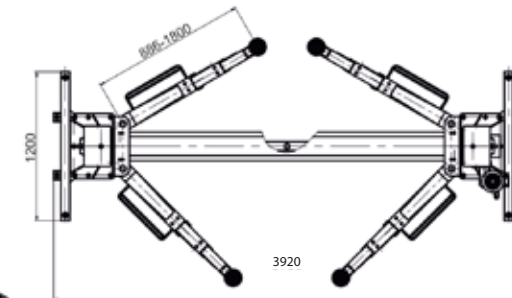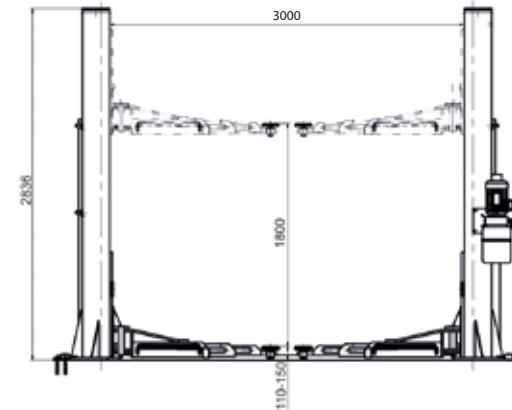

5000 KG



110 - 1800 mm



2836 mm



3920 mm



≤ 60 s



≤ 18 - 40 s



3 KW



400V/3ph/50Hz



1175 KG

dama