DM4.0MS 400V

ELEVADOR DE TIJERA DE DOBLE ELEVACIÓN ELECTROHIDRÁULICO PARA ALINEACIÓN

- Elevador de tijera para instalación en superficie
- Perfil bajo
- Doble elevación
- Huecos para platos de alineación
- Plataformas traseras deslizantes
- Sistema de bloqueo mecánico con accionamiento neumático
- Micro interruptor final de carrera
- Mecanismo de arranque para levantar mayor carga desde la posición más baja
- Calzos para distintos tipos de vehículos

ELECTRO-HYDRAULIC DOUBLE SCISSOR LIFT FOR ALIGNMENT

- Scissor lift for surface installation
- Profil bas
- Double lift
- Slot for alignment turnplates
- Sliding rear platforms
- Mechanic lock system with pneumatic releasing system
- Top limit switch maximum height
- Boot system to lift heavier weights from the lowest position
- Extension pads for different types of vehicles

PONT ÉLÉVATEUR À CISEAUX À DOUBLE ÉLÉVATION ÉLECTROHYDRAULIQUE POUR GÉOMÉTRIE

- Pont à ciseaux pour installation en surface
- Low profile
- Double élévation
- Emplacements pour plaques d'alignement
- Plate-formes arrières coulissantes
- Système de verrouillage mécanique avec déclenchement pneumatique
- Interrupteur fin de course
- Système de démarrage pour lever une charge importante depuis la position la plus basse
- Cales pour différents types de véhicule

4000 KG

PARA INSTALACIÓN EN SUPERFICIE
FOR SURFACE MOUNTED INSTALLATION
POSÉ AU SOL

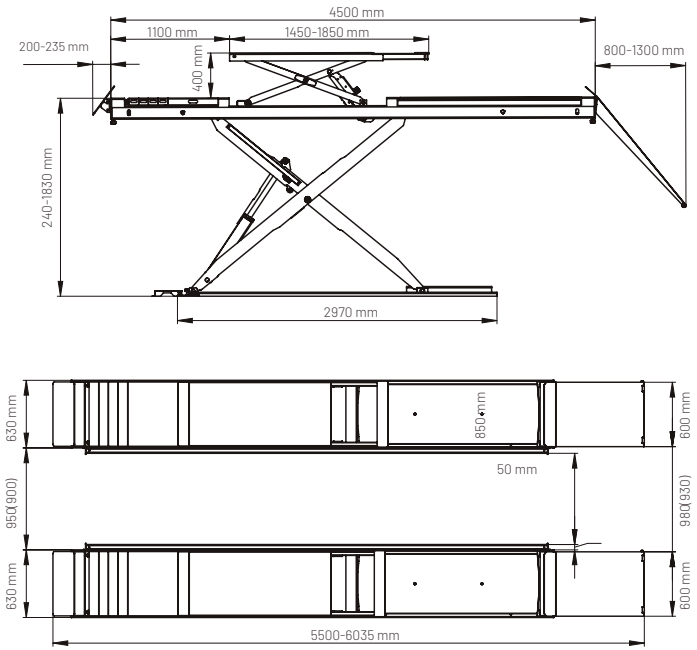

4000 KG

3500 KG

400 mm
240 - 1830 mm

1450 - 1850 mm
4500 - 6035 mm

≤90 s

≤90 s

8 bar

3.0 KW

400V/3ph/50Hz

2200 KG