

DM5.5MSI2H 400V

ELEVADOR TIJERA DOBLE ELEVACIÓN PARA ALINEACIÓN ELECTROHIDRÁULICO

- Elevador de tijera de empotrar
- Perfil bajo
- Doble elevación
- Huecos para platos de alineación
- Plataformas traseras deslizantes
- Sistema de bloqueo mecánico con accionamiento neumático
- Micro interruptor final de carrera
- Bloqueo de seguridad mediante trinquete neumático
- Calzos para distintos tipos de vehículos

DOUBLE SCISSOR LIFT FOR ALIGNMENT ELECTRO-HYDRAULIC

- Scissor lift for inground installation
- Low profile
- Double lift
- Slot for alignment turnplates
- Sliding rear platforms
- Mechanic lock system with pneumatic releasing system
- Top limit switch maximum height
- Mechanic lock system with pneumatic releasing system
- Extension pads for different types of vehicles


PONT À CISEAUX À DOUBLE ÉLÉVATION POUR GÉOMETRIE ÉLECTROHYDRAULIQUE

- Pont à ciseaux pour installation encastrée
- Profil bas
- Double élévation
- Emplacements pour plaques d'alignement
- Plate-formes arrière coulissantes
- Système de verrouillage mécanique avec déclenchement pneumatique
- Interrupteur fin de course
- Verrouillage de sécurité par crémaillère pneumatique
- Cales pour différents types de véhicule

OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL

REF: X004660B



Rampas para instalación sobre suelo
Ramps for surface installation
Rampes pour installation en surface



5500 KG



PARA INSTALACIÓN EMPOTRADO
FOR IN GROUND INSTALLATION
POUR INSTALLATION ENCASTRÉE

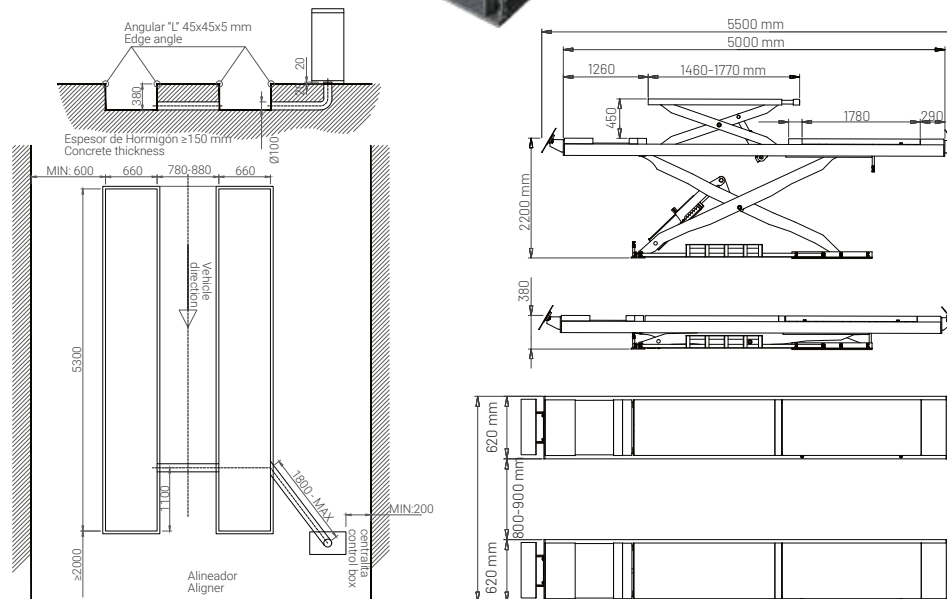

400V/3ph/50Hz



2455 KG