

DM4.0T/CB

ELEVADOR CON BASE 230V | 400V



ELEVADOR 2 COLUMNAS

- Base en forma de "H" para instalación en suelos con menor capacidad mecánica
- 2 Cilindros hidráulicos + cadena
- Sincronización por cable de acero
- Sistema de desbloqueo automático
- Electroválvula de bajada
- Sistema de bloqueo de seguridad electromagnético
- Micro electrónico de altura y de rotura de cables
- Brazos simétricos de 3 tramos
- Realzas de 70 mm



2 POST LIFT

- H-shaped base for installation on floors with lower mechanical capacity
- 2 hydraulic cylinders + chain
- Steel cable synchronisation
- Automatic release system
- Lowering solenoid valve
- Electromagnetic safety locking system
- Electronic height and cable breakage limit switch
- 3-section symmetrical arms
- 70 mm extension pads



PONT ÉLEVATEUR À

- Base en H pour une installation sur des surfaces irrégulières
- 2 vérins hydrauliques + chaîne
- Synchronisation par câble en acier
- Système de déverrouillage automatique
- Électrovanne de descente
- Système de déverrouillage électromagnétique
- Interrupteur de fin de course et en cas de rupture des câbles
- Bras symétriques à 3 sections
- Réhausse de 70 mm



INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

4 UDS x Ø 120 mm



4 UDS x 50 mm

4 UDSx 100 mm

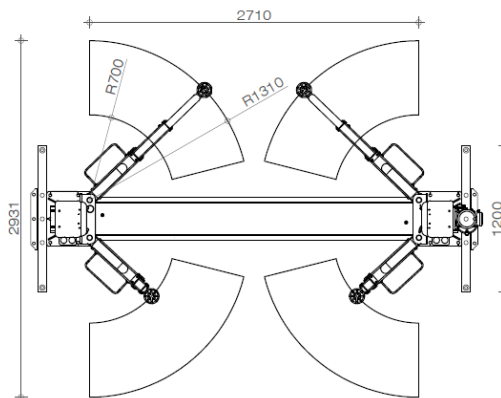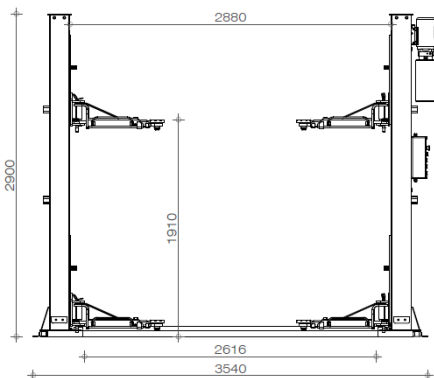

4000 kg



4000 kg



≤60 s



100 - 1800 mm



≤18 - 40 s



2878 mm



2.2 kW



3484 mm



400V/3ph/50Hz
230V/1ph/50Hz



690 kg

