

DM4.5MSR

ELEVADOR ELECTROHIDRÁULICO 400V



ELEVADOR DE TIJERA DE DOBLE ELEVACIÓN ELECTROHIDRÁULICO PARA ALINEACIÓN


Con doble rail interior para gato central

- Elevador de tijera para instalación en superficie
- Perfil bajo
- Elevador secundario de tijera
- Huecos para platos de alineación
- Plataformas traseras deslizantes
- Sistema de bloqueo mecánico con accionamiento neumático
- Micro interruptor final de carrera
- Mecanismo de arranque para levantar mayor carga desde la posición más baja
- Calzos para distintos tipos de vehículos



ELECTRO-HYDRAULIC DOUBLE SCISSOR LIFT FOR ALIGNMENT - With dual internal rails for central jack

- Scissor lift for surface installation
- Low profile
- Auxiliary scissor lift
- Slot for alignment turnplates
- Sliding rear platforms
- Mechanical locking system with pneumatic releasing system
- Maximum height limit switch
- Boot system to lift heavier weights from the lowest position

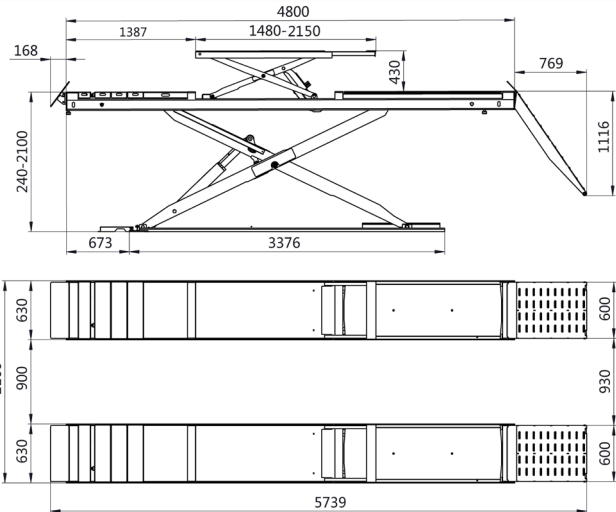

PONT ÉLÉVATEUR À CISEAUX À DOUBLE ÉLÉVATION ÉLECTROHYDRAULIQUE POUR GÉOMÉTRIE - Avec double rail intérieur pour cric central

- Pont à ciseaux pour installation en surface
- Profil bas
- Levage auxiliaire
- Emplacements pour plaques d'alignement
- Plate-formes arrières coulissantes
- Système de verrouillage mécanique avec déclenchement pneumatique
- Interrupteur fin de course
- Système de démarrage pour lever une charge importante depuis la position la plus basse

PARA INSTALACIÓN EN SUPERFICIE
FOR SURFACE MOUNTED INSTALLATION
POUR INSTALLATION EN SURFACE

4500 kg

OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL

BARDM4.5MS
Viga estabilizadora
Stabiliser beam
Traverse de stabilisation



IEQ1208
Gato central
Lifting traverse
Traverse de levage



4500 kg



≤90 s



3500 kg



8 bar



400 -
240 - 1830 mm



3.0 kW



1450 - 1850
4800 - 6335 mm



400V/3ph/50Hz



≤90 s



2200 kg