

DMB81

EQUILIBRADORA AUTOMÁTICA 230V



EQUILIBRADORA AUTOMÁTICA

- Distancia y diámetro automáticos
- Láser en la posición de las 6 en el modo ALU-s
- Equilibrado estadístico y dinámico, programas ALU para llantas de aleación o de formas especiales
- Posición automática del punto de desequilibrado
- Autodiagnóstico
- Aplicable a llantas de acero y aleación de aluminio
- Sensor de anchura con sonar



WHEEL BALANCER AUTOMATIC

- Automatic distance and diameter
- Laser at 6 o'clock position in ALU-s mode
- Statistical and dynamic balancing, ALU programmes for alloy or special rim shapes
- Automatic position of the imbalance point
- Self-diagnosis
- Applicable to steel and aluminium alloy rims
- Width sensor with sonar



ÉQUILIBREUSE AUTOMATIQUE

- Distance et diamètre automatiques
- Laser à 6 heures en mode ALU-s
- Equilibrage statistique et dynamique, programmes ALU pour alliages ou formes de jantes spéciales
- Positionnement automatique du point de déséquilibre
- Autodiagnostic
- Applicable aux jantes en acier et en alliage d'aluminium
- Capteur de largeur avec sonar



INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

Tenazas y martillo para pesas
Wheel weight hammer/pliers
Tenailles et marteau pour poids



Palometa de cierre rápido
Quicknut
Raccord rapide





Cuenco y junta de goma
Bowl and bowl edge
Bol et joint en caoutchouc



Pesa de calibrado de 100 g
Calibration weight 100 g
Masse étalon 100 g



4 conos:
42-65 / 54-78 / 74-108 / 89-140
4 standard cones:
42-65 / 54-78 / 74-108 / 89-140
4 cônes:
42-65 / 54-78 / 74-108 / 89-140

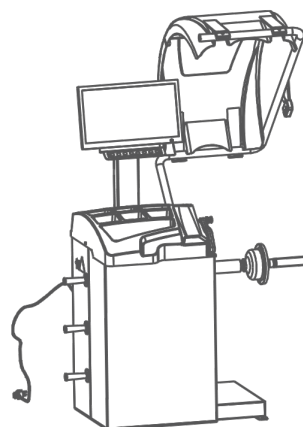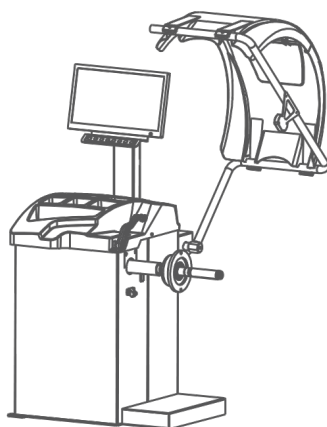

10" - 24"



0.37 kW



900 mm



230V/1ph/50 Hz



2" - 15"



120 Kg



65 Kg

