

ELEVADOR 2 COLUMNAS SEMI-BASE



DM3.5T 230V ELECTROHIDRÁULICO

DM3.5T 400V ELECTROHIDRÁULICO



3500 kg




400V/3ph/50Hz
230V/1ph/50Hz



2.2kW



605 kg

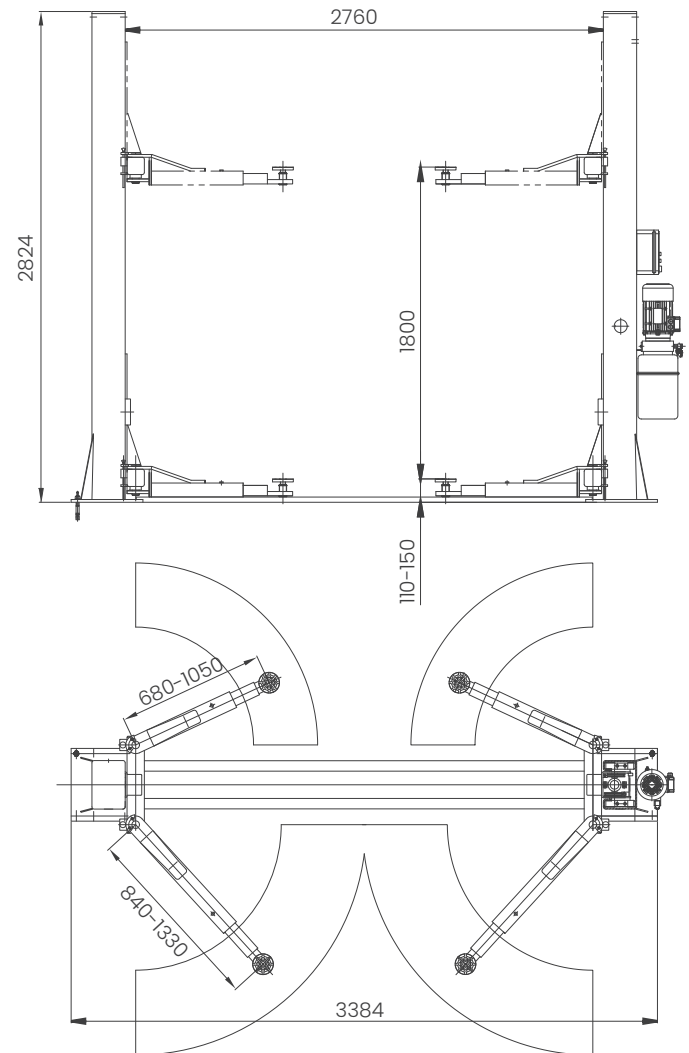

Descripción:

- Instalación directa en suelo
- 2 Cilindros hidráulicos + cadena
- Sincronización mediante cable de acero
- Válvula de bajada manual
- Sistema de bloqueo de seguridad electromagnético
- Micro electrónico de altura
- Realzas de 80 mm incluidas
- Realzas de 150 mm opcionales para vehículos altos.

Datos Técnicos:

Capacidad: **3500 kg**
Tiempo de subida: **60 s**
Tiempo de bajada: **18-40 s**
Alimentación: **400V/3ph/50Hz/7.5A/2.2kW**
230V/1ph/50Hz/12A/2.2kW
Peso neto: **605 kg**

Accesorios incluidos:

- 4 x Tacos de apoyo de Ø118 mm
- 4 x Realzas de 80 mm

